


ネットワーク警告灯

警子ちゃんミニ

Model DN-1000S

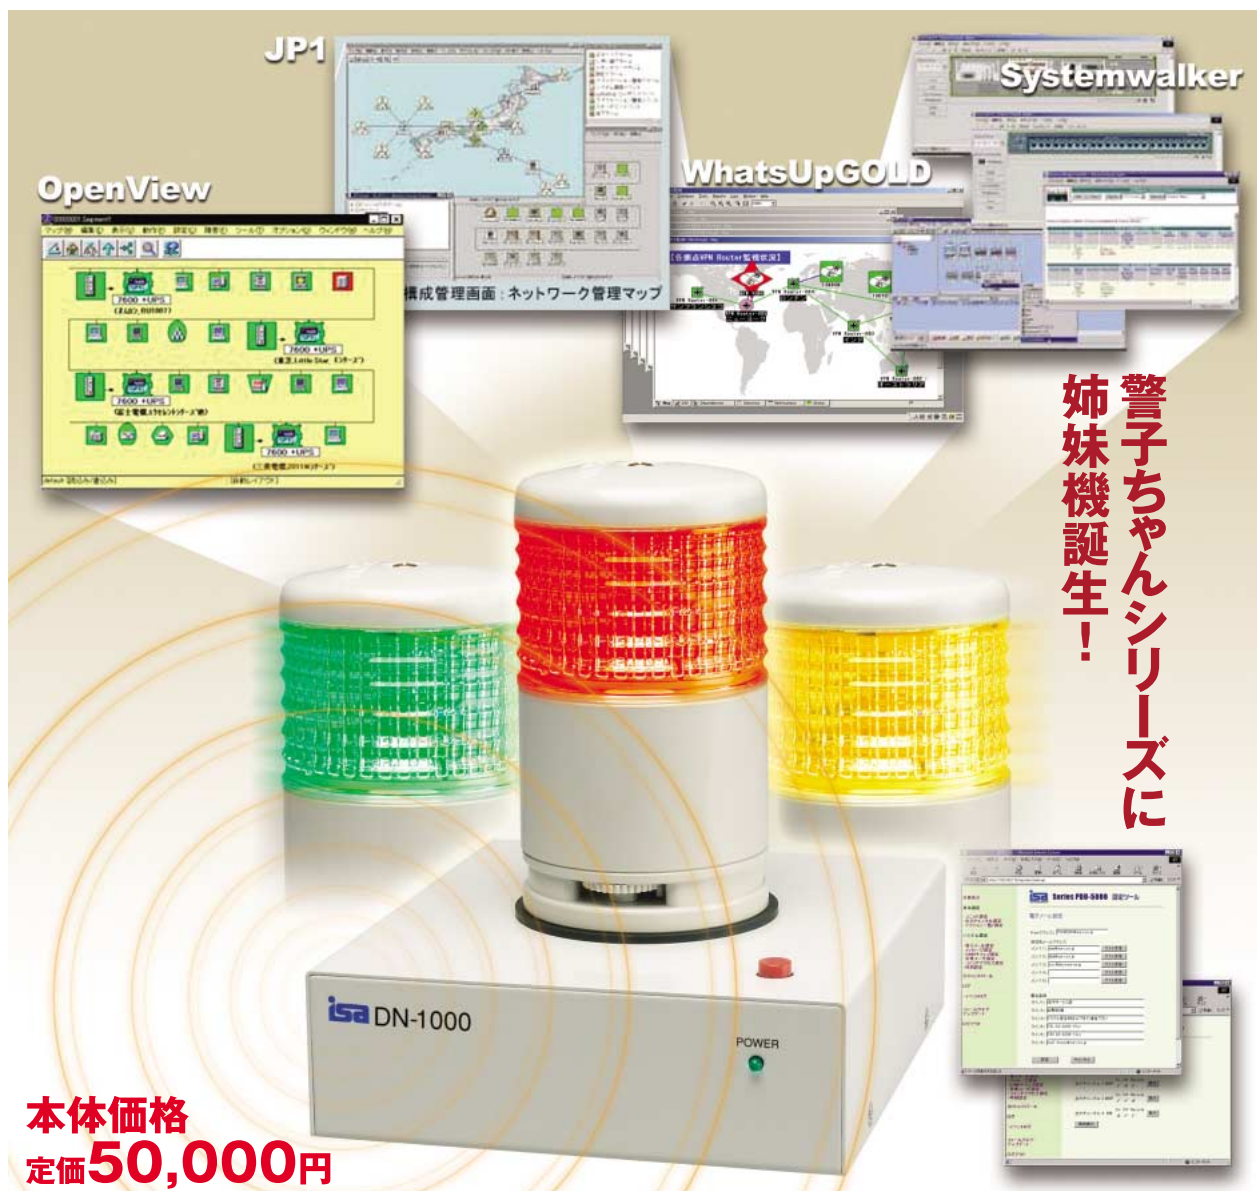

警子ちゃんシリーズに
姉妹機誕生!

本体価格
定価 **50,000円**

※写真イメージはハメ込み合成です。

ネットワーク管理ソフトウェア連携に最適! 安価で遠隔制御可能な警告灯!

警子ちゃんミニは、安価にてOpenView・JP1・Systemwalker・Tivoli・WhatsUp Gold・千手・e-Care・NOSiDEなどのネットワーク管理ソフトウェアと連携して管理が可能です。ネットワーク・デバイスの異常時にブザーと警告灯により異常発生を管理者に知らせるシステムです。オフィスでの使用はもちろん工場や離れた場所での異常発生をいち早く確認できます。また**レインボーライト**採用により小型でかつ3色個別にLED灯を点滅・点灯可能なコンパクトでスタイリッシュなモデルです。

警子ちゃんミニの特徴

- 設定ソフトウェアやサーバは不要でOSを問いません。
- SNMP対応。
- HP OpenViewなどのネットワーク管理ソフトウェアとの連携可能
- rshコマンドで制御可能
- TCP/IP,UDP,ARP,ICMP,TFTP,RSH,HTTP,SNMP,NTPなど各種プロトコル対応
- アラーム停止ボタンによるランプ・ブザーの停止
- 10/100Base 自動認識・切換
- 小型・軽量・低価格

**ISAの
提案です**

■ 本体機能

通報・通知機能	警告灯の色、点滅・連続点灯、ブザーの断続・連動鳴動
NNMとの連携	OpenView,JP1,Systemwalker,千手,WhatsUp Gold,e-Care,NOSiDEなどのNNMアクション記述により警告灯の点灯、ブザーの鳴動可能
ログ機能	警告の発生、解除などをタイムスタンプと共に記録
アラーム停止機能	2モード設定可能


■ 本体仕様

設定方式	WEBブラウザによる
ソフトウェア	Embedded Linux WEB上よりファームウェア・アップデート可能
プロトコル	TCP/IP,UDP,ARP,ICMP,TFTP,RSH,HTTP,SNMP,NTP
CPU	ARM7TDMIコア 32bit RISC プロセッサ
メモリ	4MB FLASH,16MB RAM
LED表示器	Link/Activity,Speed,Error,WatchDog,Power
使用環境条件	温度:0~40℃、湿度:0~80%RH,標高3,000m以下
電源	AC100V 50/60Hz,最大10W
外形寸法	本体:125(W)×35(H)×140(D)mm 警告灯を含む高さ145mm

■ 前面・背面仕様



■ 使用例

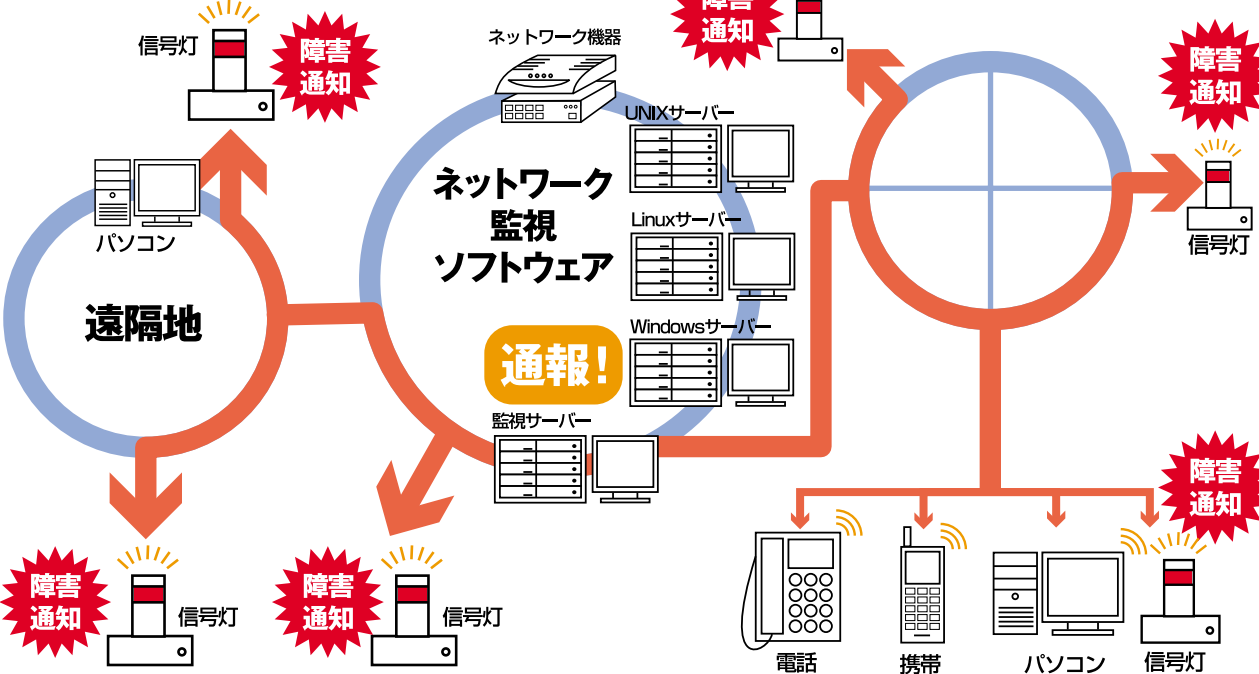

■ 連携可能な監視ソフトウェア

HP OpenView	KGT WhatsUp Gold
Hitachi JP1	ソリトンシステムズ e-Care
Fujitsu Systemwalker	IBM Tivoli
NRIデータサービス 千手	NTTデータ NOSiDE 他

上位機種 **警子ちゃんII** (model DN-1000R)

ネットワーク監視機能内蔵。
外部センサー入力、外部アクション出力
装備のインテリジェントモデルです。



安全に関するご注意 ● ご使用前に取扱説明書(マニュアル等)をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
※ OS名、メーカー名、機種名等は一般に各メーカーの登録商標です。 ※ 外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。

開発・製造元

isa ISA Co.,Ltd.
株式会社アイエスエイ
本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-24-16 日本生命ビル
TEL:03(3208)1563 FAX:03(3208)1335
www.isa-j.co.jp info@isa-j.co.jp

● 販売・お問い合わせ先

